




Catalogue 2022
Design & Architectural collections

Pop Chapeau

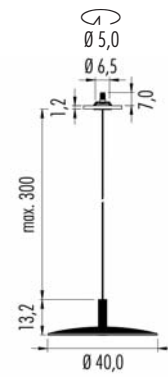


IP20 © **ARC** CE ▽
220-240V 6W CRI>90 dimmable IGBT - Triac

3CHA.2 ■ S. □

Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700K	528	20°
3 = 3000K	552	

ARC canopy - rosone: White - Bianco



IP20 © **CUP** CE ▽
220-240V 6W CRI>90 on/off

3CHC.2 ■ S. □

Led color	Nominal lm	Beam spread
2 = 2700K	528	20°
3 = 3000K	552	

CUP canopy - rosone: Black - Nero

□ Up Down

02 ●● Black/Black - Nero/Nero

06 ○○ White/White - Bianco/Bianco

C1K ●● Copper Anodized/Black - Rame anodizzato/Nero


C1W ●○ Copper Anodized/White - Rame anodizzato/Bianco

S1K ●● Brass Anodized/Black - Ottone anodizzato/Nero

S1W ●○ Brass Anodized/White - Ottone anodizzato/Bianco


Black power supply cable.

Cavo di alimentazione, nero.

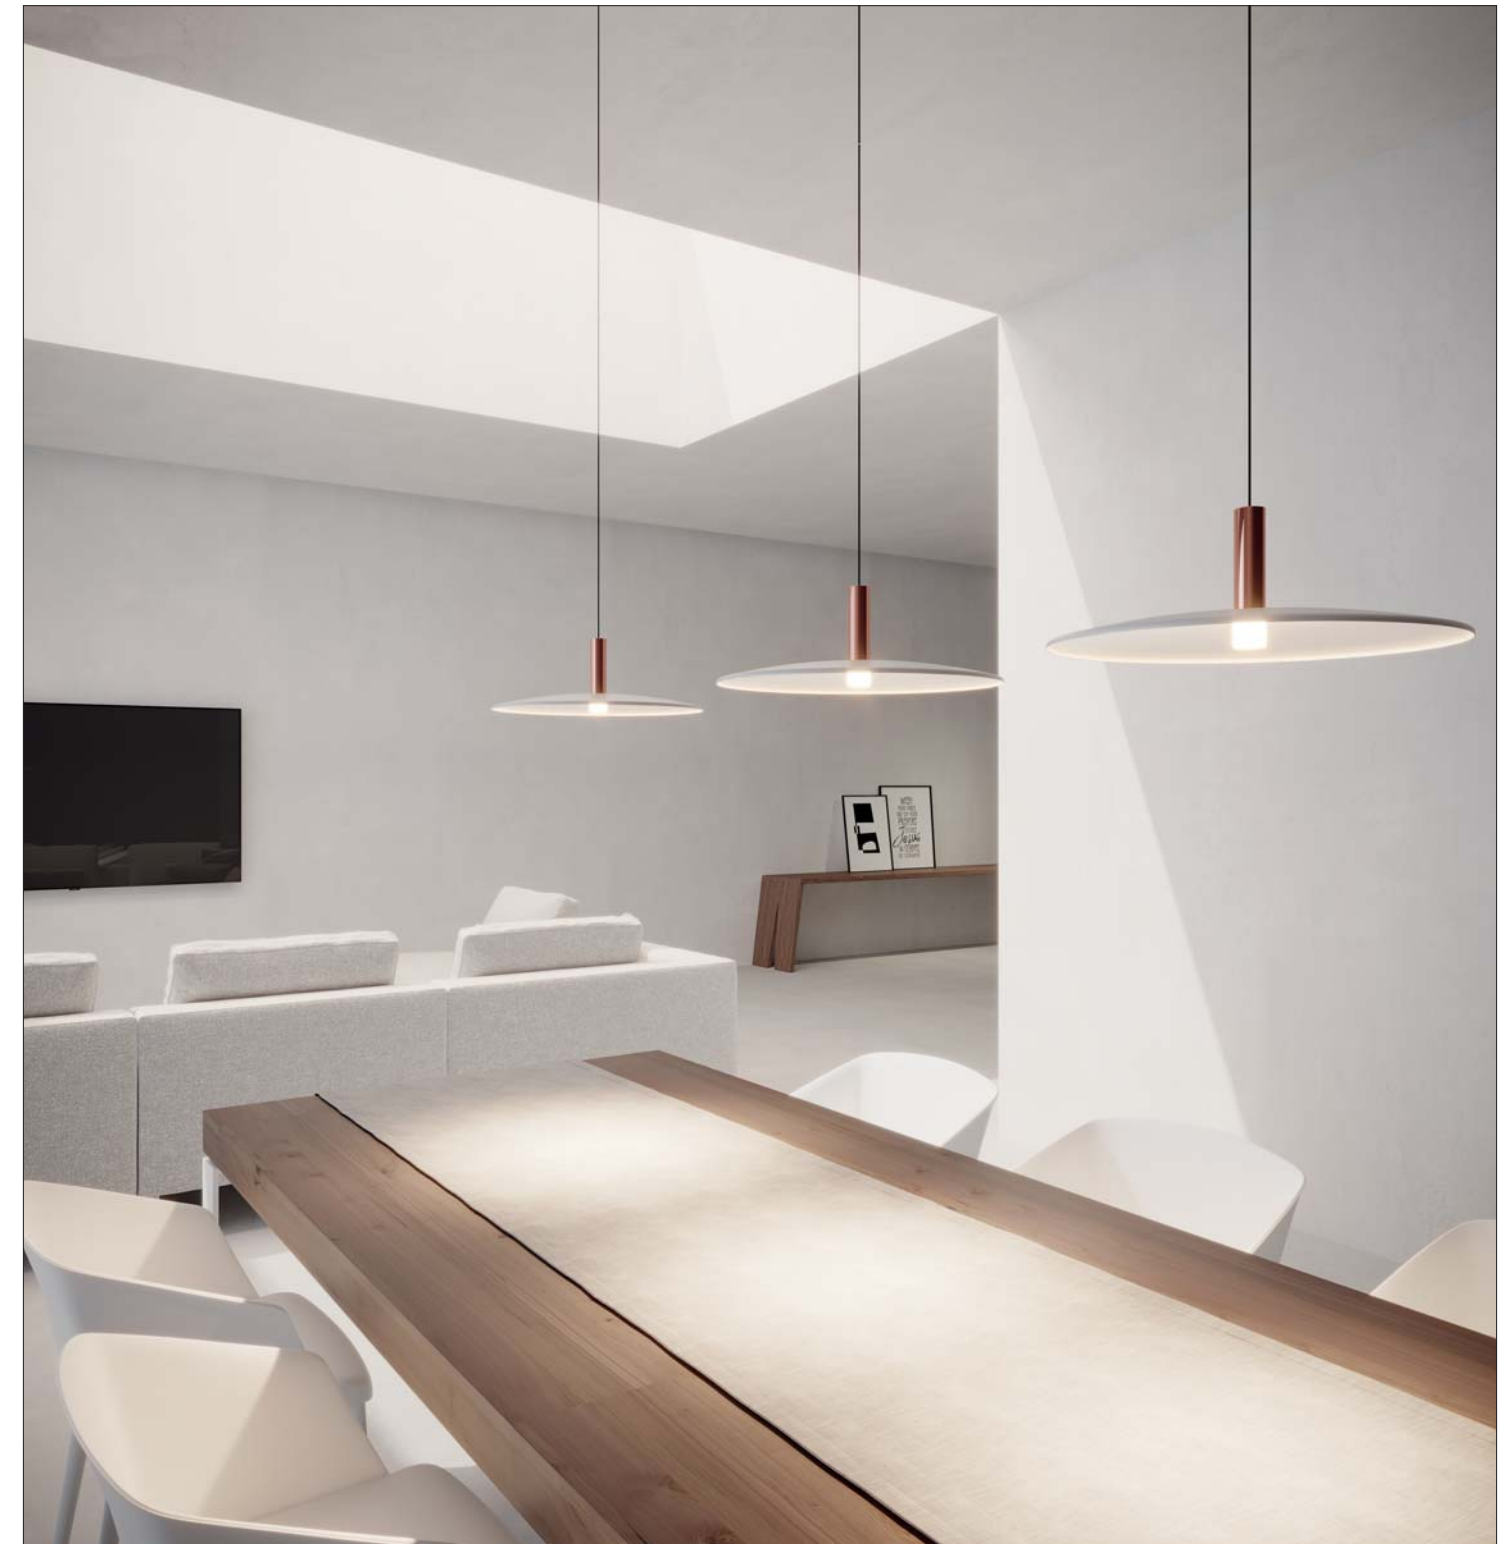


Filo System: 500 m/A

Pop Bijou




IP40	CE	CE	▽
500 m/A	6W	CRI>90	
3BU1.2 S.□	12m Cable		
3BU2.2 S.□	22m Cable		
Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700K	528	25°	
3 = 3000K	552		

Pop C'est Moi



IP20	CE	CE	▽
500 m/A	6W	CRI>90	
3CM1.2 S.□	12m Cable		
3CM2.2 S.□	22m Cable		
Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700K	528	20°	
3 = 3000K	552		

Pop C'est Toi




IP20	CE	CE	▽
500 m/A	6W	CRI>90	
3CT1.2 S.□	12m Cable		
3CT2.2 S.□	22m Cable		
Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700K	528	20°	
3 = 3000K	552		

Pop Chérie




IP40	CE	CE	▽
500 m/A	6W	CRI>90	
3CE1.2 S.□	12m Cable		
3CE2.2 S.□	22m Cable		
Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700K	528	20°	
3 = 3000K	552		

Pop Chapeau



IP20	CE	CE	▽
500 m/A	6W	CRI>90	
3CH1.2 S.□	12m Cable		
3CH2.2 S.□	22m Cable		
Led color	Nominal lm	Beam spread	
2 = 2700K	528	20°	
3 = 3000K	552		






CUP Canopy © min. 3 max 12 diffusers Black - Nero

3FL5.029.02 on/off

3FL5.C29.02 0/1...10V


3FL5.F29.02 DALI - Push



CUP Canopy © min. 6 max 24 diffusers Black - Nero

3FL5.033.02 On/off

3FL5.E33.02 DALI - Push - 0/1...10V



Mounting supports - Supporti di fissaggio Sistema Filo

1KIT.WM5.02 5 units Black - Nero


1KIT.WM8.02 8 units Black - Nero



CUP Canopy © for max 2 diffusers Black - Nero
3FL5.CUP.02 On/off



CUP with Plug-in © for max 1 diffuser Black - Nero
3FL5.PIN.02 On/off



Mounting supports - Supporti di fissaggio Sistema Filo

1KIT.WM5.02 5 units Black - Nero

1KIT.WM8.02 8 units Black - Nero




*X - Rail 48V magnet track system
sistema a binario magnetico*

*Bijou
C'est Moi
Chapeau
C'est Toi
Petit
Chérie*



Black power supply cable. Cavo di alimentazione, nero.

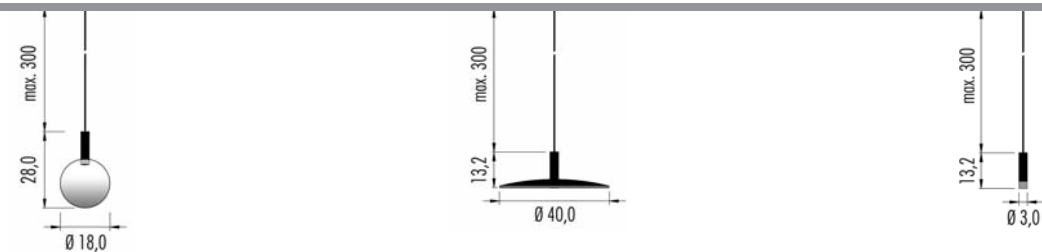

IP40	©	Bijou	CE	▽	⊕
48V		6W			CRI>90
3BUX.02	■ S. □	on/off			
3BUX.G2	■ S. □	dimnable			
■ Led color	Nominal lm	Beam spread			
2 = 2700K	528	25°			
3 = 3000K	552				

□	Cylinder - Cilindro
02	● Black - Nero
06	○ White - Bianco
C1	● Copper Anodized - Rame anodizzato
S1	● Brass Anodized - Ottone anodizzato


IP20	©	Chapeau	CE	▽	⊕
48V		6W			CRI>90
3CHX.02	■ S. □	on/off			
3CHX.G2	■ S. □	dimnable			
■ Led color	Nominal lm	Beam spread			
2 = 2700°K	528	20°			
3 = 3000°K	552				

□	Up Down
02	●● Black/Black - Nero/Nero
06	○○ White/White - Bianco/Bianco
CK	●● Copper Anodized/Black - Rame anodiz./Nero
CW	●○ Copper Anodized/White - Rame anodiz./Bianco
SK	●● Brass Anodized/Black - Ottone anodiz./Nero
SW	●○ Brass Anodized/White - Ottone anodiz./Bianco

IP20	©	C'est Toi	CE	▽	⊕
48V		6W			CRI>90
3CTX.02	■ S. □	on/off			
3CTX.G2	■ S. □	dimnable			
■ Led color	Nominal lm	Beam spread			
2 = 2700°K	528	20°			
3 = 3000°K	552				

□	Cylinder - Cilindro
02	● Black - Nero
06	○ White - Bianco
C1	● Copper Anodized - Rame anodizzato
S1	● Brass Anodized - Ottone anodizzato

Black power supply cable. Cavo di alimentazione, nero.

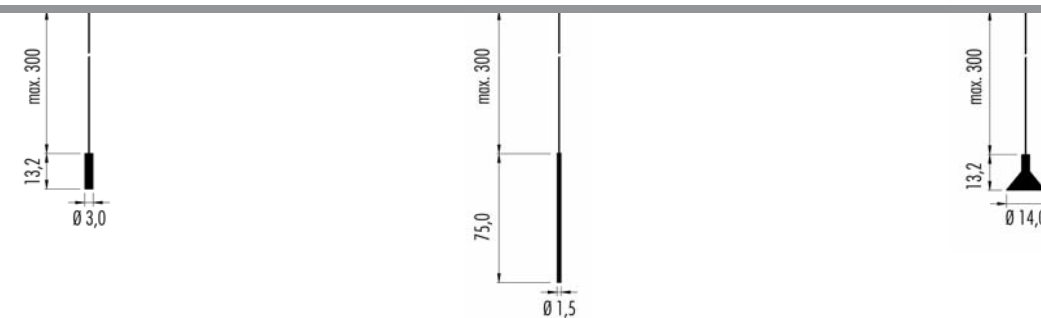

IP20	©	C'est Moi	CE	▽	⊕
48V		6W			CRI>90
3CMX.02	■ S. □	on/off			
3CMX.G2	■ S. □	dimnable			
■ Led color	Nominal lm	Beam spread			
2 = 2700°K	528	20°			
3 = 3000°K	552				

□	Diffuser color - Diffusore
02	● Black - Nero
06	○ White - Bianco

IP20	©	Petit	CE	▽	⊕
48V		2,3W			CRI>90
3PTX.02	■ L. □	on/off			
3PTX.G2	■ L. □	dimnable			
■ Led color	Nominal lm	Beam spread			
2 = 2700°K	237	60°			
3 = 3000°K	256				

□	Diffuser color - Diffusore
02	● Black - Nero
06	○ White - Bianco

IP20	©	Chérie	CE	▽	⊕
48V		6W			CRI>90
3CEX.02	■ S. □	on/off			
3CEX.G2	■ S. □	dimnable			
■ Led color	Nominal lm	Beam spread			
2 = 2700°K	528	20°			
3 = 3000°K	552				

□	Diffuser color - Diffusore
02	● Black - Nero
06	○ White - Bianco

Vademecum

MC-E

MacAdams step:

é un parametro attraverso il quale si definisce il grado di decadimento del colore della luce di una sorgente led nel tempo. Lo step 3 rappresenta ad oggi il livello di decadimento più basso.

it is a parameter which defines the deterioration degree of the colour of the light coming from a led source during its life. Step 3 is nowadays the lower deterioration level.

es ist ein Parameter, der der Verschlechterungsgrad der Lichtfarbe eines Led Leuchtmittels während seines Lebens bestimmt. Step 3 ist heutzutage das niedrigste Verschlechterungsniveau.

Est un paramètre avec le quel on défini le degré de détérioration de la couleur de la lumière d'une source led dans le temps. Aujourd'hui le Step 3 est le niveau de détérioration le plus bas.

el es un parámetro que define el grado de deterioración del color de la luz de una fuente led en el tiempo. El step 3 representa hoy el nivel de deterioración más bajo.

CRI

Indice di resa cromatica di una sorgente luminosa, e misura di quanto naturali appaiano i colori degli oggetti da essa illuminati.

Colour Rendering Index of a light source and measure indicating how natural the colours of objects appear when enlightened from it.

Farbwiedergabeindex einer Lichtquelle und Maß, das, wie nach der Natur die Farben der Objekten sich herausstellen, wenn sie von dieser Lichtquelle beleuchtet sind, anzeigt.

Indice de rendu des couleurs d'une source lumineuse et mesure qui indique la pureté des couleurs des objets éclairés par cette source.

Indice de rendimiento lumínico de una fuente luminosa, y medida de lo natural del color de los objetos iluminados con dicha fuente.

lm

Il lumen è l'unità di misura del flusso luminoso di una sorgente luminosa. Lumen is the unit of the light flux of a light source.

Lumen ist ein Maß der Strahlengang einer Lichtquelle.

Le lumen est l'unité de mesure du flux d'éclairage d'une source lumineuse.

El lumen es la unidad de medida del flujo luminoso de una fuente luminosa.

lx

Il lux è l'unità di misura per l'illuminamento di un'area piana. Un lux è pari a un lumen fratto un metro quadrato.

Lux is the unit for the lighting of a flat area. One lux is equal to one lumen divided per one square meter.

Lux ist ein Maß für die Beleuchtung einer ebenen Oberfläche. Ein lux ist gleich ein lumen geteilt durch einen quadratischen Meter.

Le lux est l'unité de mesure pour l'illumination d'une zone plane. Un lux correspond à un lumen divisé par mètre carré.

El lux es la unidad de medida de iluminación de una superficie. Un lux es equivalente a un lumen por metro cuadrado.



Classe I: Le componenti elettriche accessibili sono collegate ad un conduttore di terra.

Class I: Only basic insulation, accessible conductors are earthed. Earthing compulsory.

Klasse I: Grundisolation leitenden; berührbare Metallteile sind mit Schutzerdung verbunden. Schutzerdung vorgeschrieben.

Class I: Seulement isolation de base, les parties conductrices accessibles sont reliées à un conducteur terre. Mise à la terre obligatoire.

Clase I: Sólo aislamiento fundamental; además, las partes conductoras accesibles están conectados a un conductor de tierra. Puesta a tierra indispensable.



Classe II: Messa a terra esclusa, sostituita da cavi elettrici con un isolamento rinforzato.

Class II: basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. Earthing excluded

Klasse II: Entweder zu der Grundisolierung kommt noch eine zweite Isolierung hinzu oder ist eine verstrebtten Isolierung vorgesehen.

Class II: Soit à l'isolation, soit ces deux dernières sont remplacées par une isolation renforcée.

Mise à la terre: excluse.

Clase II: Al aislamiento fundamental se añade un segundo aislamiento, o bien los dos aislamientos se reemplazan por un aislamiento reforzado.



Classe III: Alimentazione a bassa tensione, inferiore a 50V-50Hz. Messa a terra non prevista.

Class III: Low tension inferior to 50V-50Hz. No ground cable.

Klasse III: Niedervolt < 50V-50 HZ, ohne Erdung

Class III: Alimentation de sécurité à basse tension.

Ne doit en aucun cas être utilisée pour des tensions supérieures à 50V-50Hz. mise à la terre.

Clase III: Alimentación de baja tensión, inferior a 50V-50Hz. Toma de tierra no prevista.



Apparecchio con caratteristiche per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili (EN 60 598/VDE 0711).

Device which can be mounted on flammable surfaces (EN 60 598/VDE 0711).

Aparato con características para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables (EN 60 598/VDE 0711).



Prodotto conforme alle direttive europee.

Products complying with the Eur. Comm. rules.

Produkt gemaess den EU-Normen.

Producido conforme a las directivas europeas.

IP identification



nessuna protezione
no protection
kein Schutz
Driver fourni
sin protégé
sin protección



protezione contro corpi estranei ≥ 50mm
protection against solid objects ≥ 50mm
Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 50mm
protection contre des corps étrangers ≥ 50mm
protegido contra objetos extraños ≥ 50mm



protezione contro corpi estranei ≥ 12mm
protection against solid objects ≥ 12mm
Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 12 mm
protection contre des corps étrangers ≥ 12mm
protegido contra objetos extraños ≥ 12mm



protezione contro corpi estranei ≥ 2,5mm
protection against solid objects ≥ 2,5mm
Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 2,5mm
protection contre des corps étrangers ≥ 2,5mm
protegido contra objetos extraños ≥ 2,5mm



protezione contro corpi estranei ≥ 1mm
protection against solid objects ≥ 1mm
Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 1mm
protection contre des corps étrangers ≥ 1mm
protegido contra objetos extraños ≥ 1mm



protezione da polvere
dust-protected
Staubgeschützt
protection contre la poussière
aparato protegido contra el polvo



stagno alla polvere
dust-proof
Staubdicht
hermétique à la poussière
aparato totalmente protegido contra el polvo



nessuna protezione
no protection
kein Schutz
non protégé
sin protección



protezione contro caduta acqua verticale
protected against water drops falling vertically
Schutz gegen Wassertropfen, die senkrecht herabfallen
protégé contre les gouttes d'eau tombant verticalement
protegido contra la caída de gotas de agua



protezione contro caduta di gocce oblique a 15°
protected against water drops max inclination 15°
Schutz gegen Wassertropfen, die senkrecht herabfallen Neigung 15°
protégé contre les gouttes d'eau à inclinaison maximale de max 15°
protegido contra la caída de gotas de agua con inclinación max 15°



protezione contro caduta di gocce oblique a 60°
protected against water drops max inclination 60°
Schutz gegen Wassertropfen, die senkrecht herabfallen Neigung 60°
protégé contre les gouttes d'eau à inclinaison de max 60°
protegido contra la caída de gotas de agua con inclinación max 60°



protezione contro spruzzi d'acqua
protected against sprinkling water
Spritzwassergeschützt
protégé contre les éclaboussures
aparato protegido contralas salpicaduras



protezione contro getti d'acqua
protected against water jets
Wasserstrahlgeschützt
protégé contre les gouttes d'eau
aparato totalmente protegido contra los chorros de agua



protezione contro inondazioni
Potected against flooding
Überschwemmunggeschützt
rotected against flooding
aparato totalmente protegido contra



protezione per immersione temporanea
protected against brief immersions
gegen kurzen Tauchen geschützt
hermétique à la immersion
aparato totalmente protegido contra la sumersión



protezione per immersione costante
protected against long immersion
Tauchengeschützt
protégé pour des immersions prolongées
aparato totalmente protegido contra la larga imersión

